

# Graphite Block for Roller support kiln



1497 หมู่ 13 บึงแกลนด์เฟคตอรี อ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

Tel:02-9082043-4Fax:02-9082085



e-mail: [suwin@ctlinterlube.com](mailto:suwin@ctlinterlube.com)

<http://www.ctlinterlube.com>

# Graphite Block for Roller support kiln

## PRODUCT INFORMATION SHEET

### Extruded Materials: Standard Grades and Typical properties

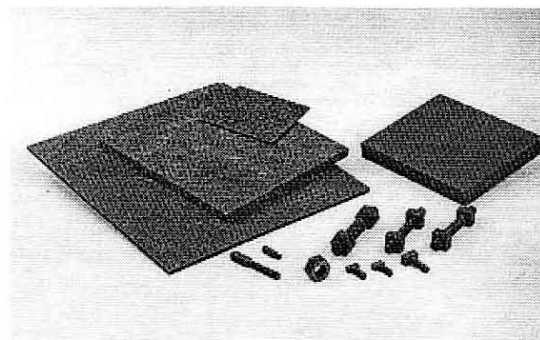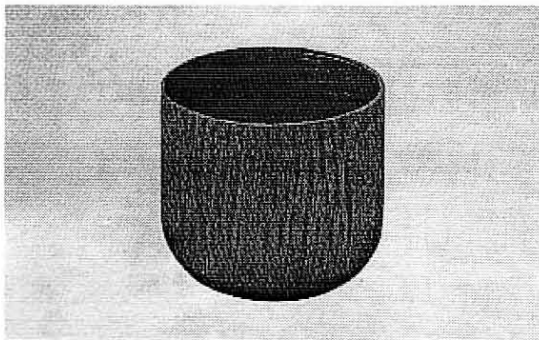

For high temperature furnaces, etc.

Standard Grades	Maximum Particle Size mm	Bulk Density G/cm <sup>3</sup>	Bending Strength Kg/cm <sup>2</sup>	Electrical Resistivity Ω-cm	Hardness Shore	Coefficient Of Thermal Expansion RT to 700 °c	Thermal Conductivity/kca m hr C	Ash		Applications
								Not purified	purified ppm	
M	0.80	1.76	300	800	35	3.0	150	<0.1	<20	Furnaces Electrodes Anodes Boats. Trays. Jigs. Dies. Slicing Bases

1497 หมู่ 13 บึงเกล้าแฟคตอรี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

Tel:02-9082043-4Fax:02-9082085

e-mail: [suwin@ctlinterlube.com](mailto:suwin@ctlinterlube.com)

<http://www.ctlinterlube.com>